


Alajaam: KRAAVI KIRIKU
 Trafo / lülitusgrupp: CT0160
 Fiidri nr / kaitse: F3/ABB Tmax 160A
 Toitekaabel: (EX4x50)

Tehnilised andmed	
Liitumispunkti peakaitse:	3x6A
Nimipinge, sagedus	400/230V, 50Hz
Juhtimiskilbi In:	63A
Vastupidavus lühisele:	10kA
Juhtistikusüsteem:	TN-C-S
Keskonnatemperatuur:	—
Kilbi komplekteerimine	
Kilbi tüüp:	Mastil
Kilbi tüüp, IP ja IK:	IP34
Ehitusaasta, mõõtmed:	—
Juhtimiskontroller:	—
Akude mahtuvus:	—


	jah	ei
Juhtimis- ja mõõtekilp ühes kestas:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lukustus võtmeaga:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akude tarbeks A-box uksele:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumendisatelt A3 uksele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukseandur:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sireen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arvestilt sekundaari kontaktid:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Väljuvatele liinidel abikontaktid:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uks hingedel, avatavus 180 kraadi:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tänavavalgustuse juhtimiskilbis peab olema vaba ruumi 30% ning vaba ruum 1-le perspektiivsele väljundfiidril (3faasiline).

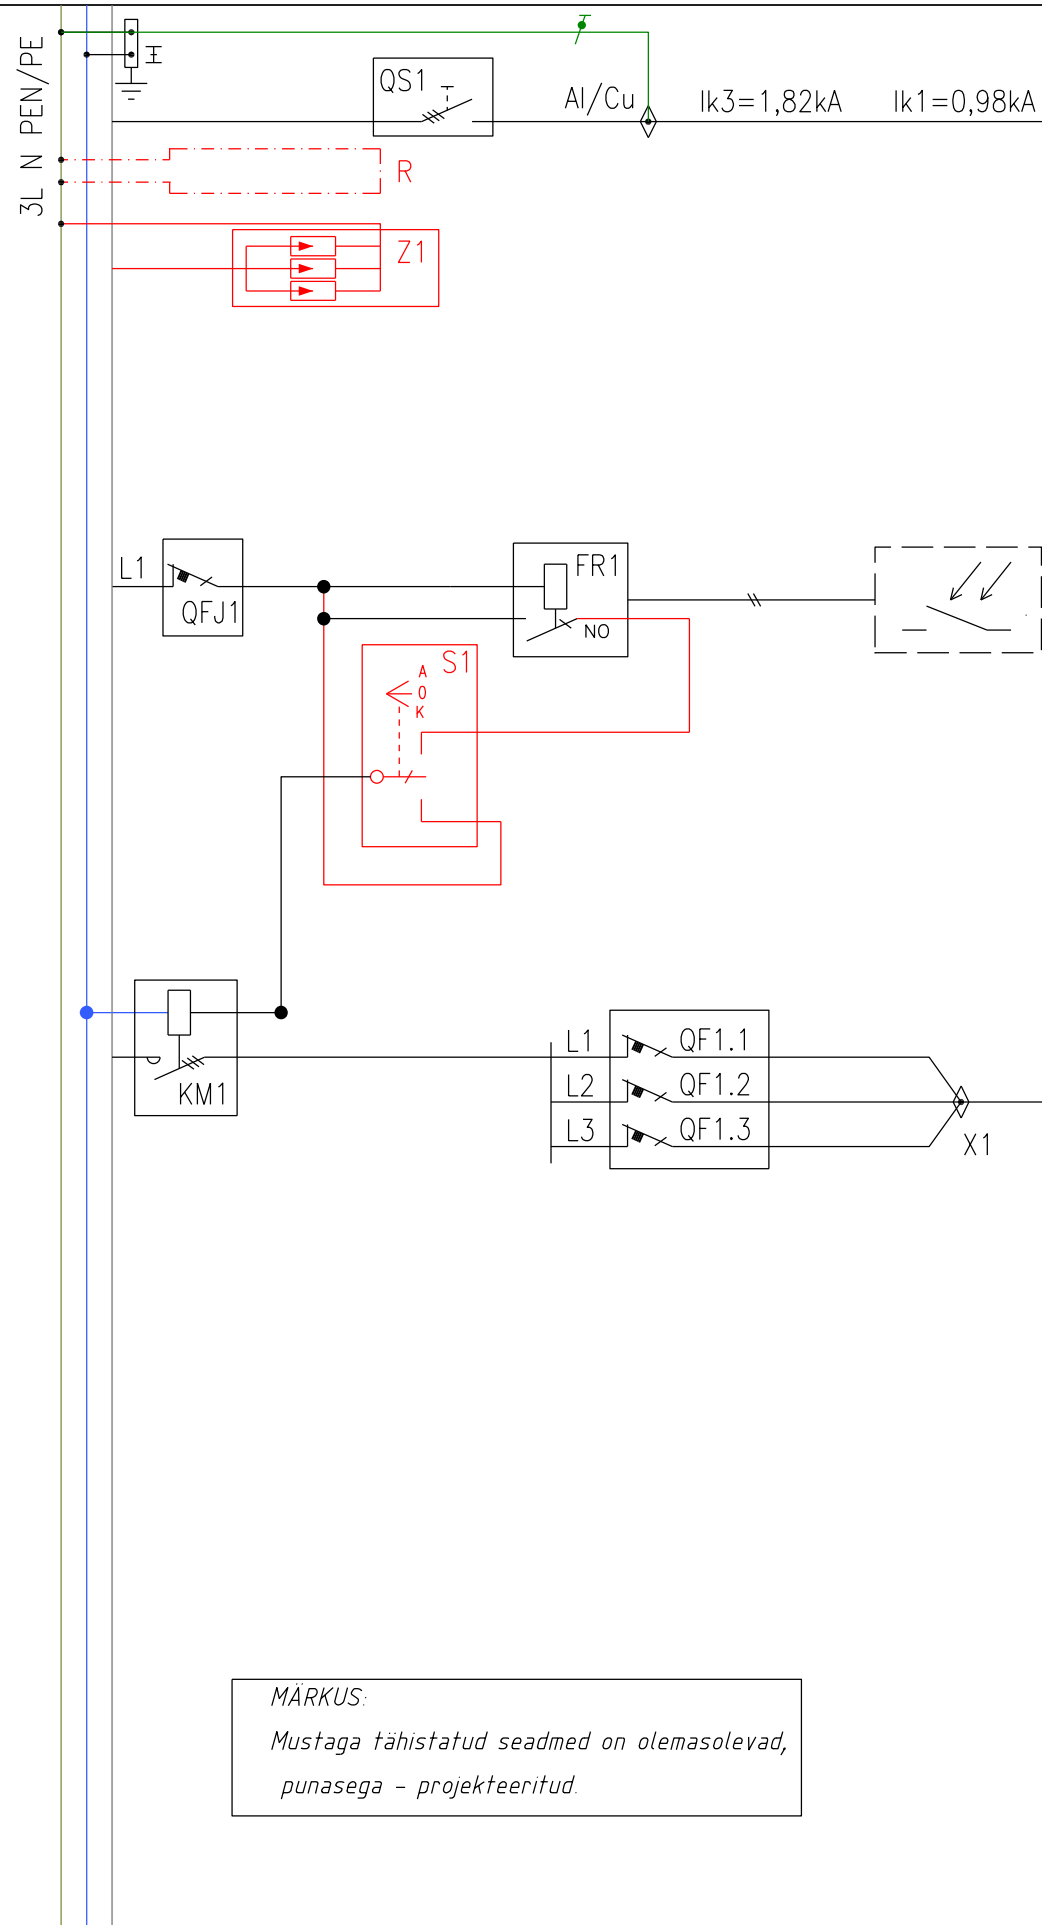

GRUPP	POS.	NIMETUS	PARAM.	KAABEL
Toide		Toide liitumiskilbist, L=3m		MCMK4x6+6
	QS1	Pealüliti, kaitselahutus	40A	
Maandus	R		$R \leq 30 \text{ oom}$	$\text{Cu}25\text{mm}^2$
Liigpinge	Z1	Liigpingepiirik, tüüp 1+2	tüüp 1+2; Iimp=12,5kA I _{max} =50kA; U _p <1,3kV	
Juhtimine	QFJ1	Juhtahela kaitselüliti	B6A	
	S1	Juhtimise ümberlüliti Käsitsi–Väljas–Automaatne		
	FR1	Hämaralüliti; andur mastis (kaabel MCMK2x1,5+1,5)		
Fiider 1	KM1	Kontaktor	25A AC–1	AXPK 4G16
	QF1.1	Kraavi	C6A	
	QF1.2	Kraavi	C6A	
	QF1.3	Kraavi	C6A	
Reservkoht				

*Mustaga tähistatud seadmed on olemasolevad,
punasega – projekteeritud.*

Tellija: Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164		Address: Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: 28.09.20
Töö nimetus:	Kraavi küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Kraavi k., Antsla vald, Võru maakond Põhiprojekt	Reg nr: 11445550 Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@empower.ee	Töö nr: PP010920-2
Joonise nimetus:	TVK "KRAAVI" SKEEM	Projekteerija: Tarmo Laur	Joon nr: 002 Mõotkava: (A3)