


JALGRATTAHOIDJATE PAIKNEMISE PEALTVAADE

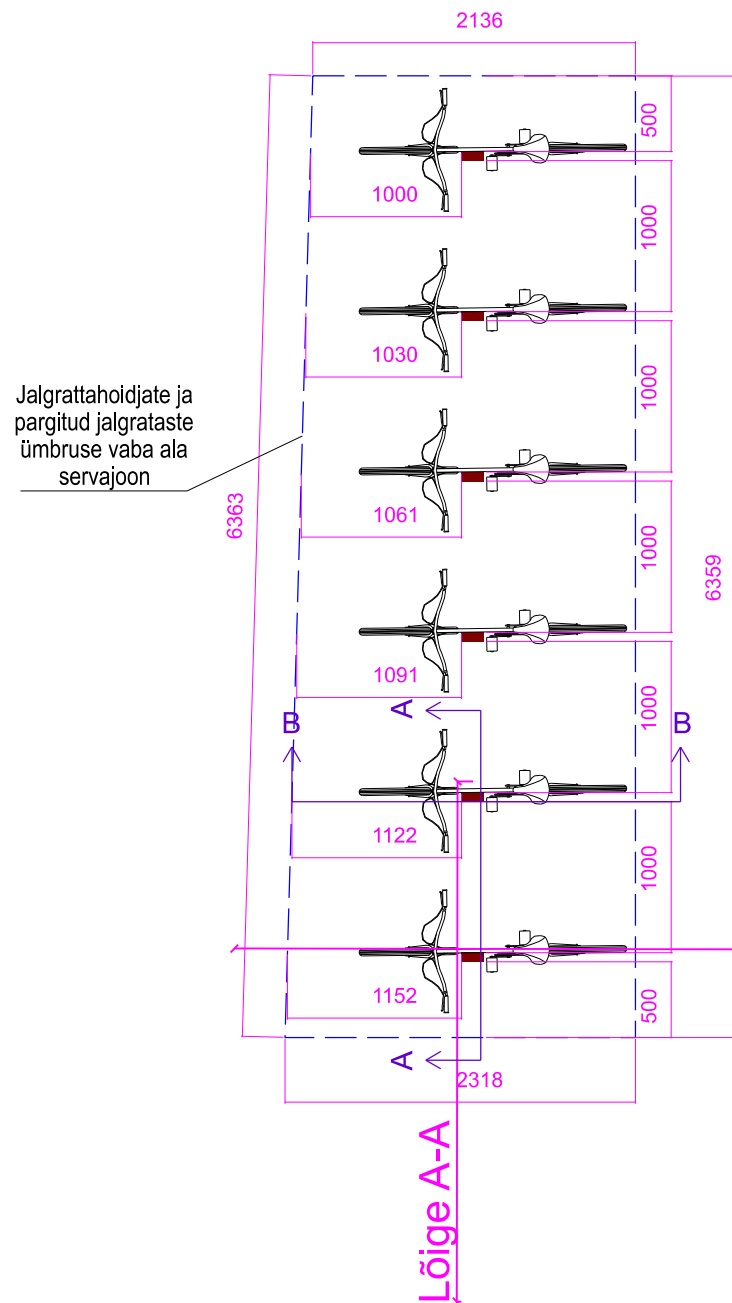

Jalgrattahoidjate ja pargitud jalgrataste ümbruse vaba ala servajoon


Lõige B-B

Lõige A-A





Jalgrattahoidja nimega KAAR (Toode valitud Pomo Mänguväljakud OÜ kodulehelt www.pomo.ee).

JALGRATTAHOIDJATE PAIKNEMISE PIKILÕIGE (LÕIGE A-A)

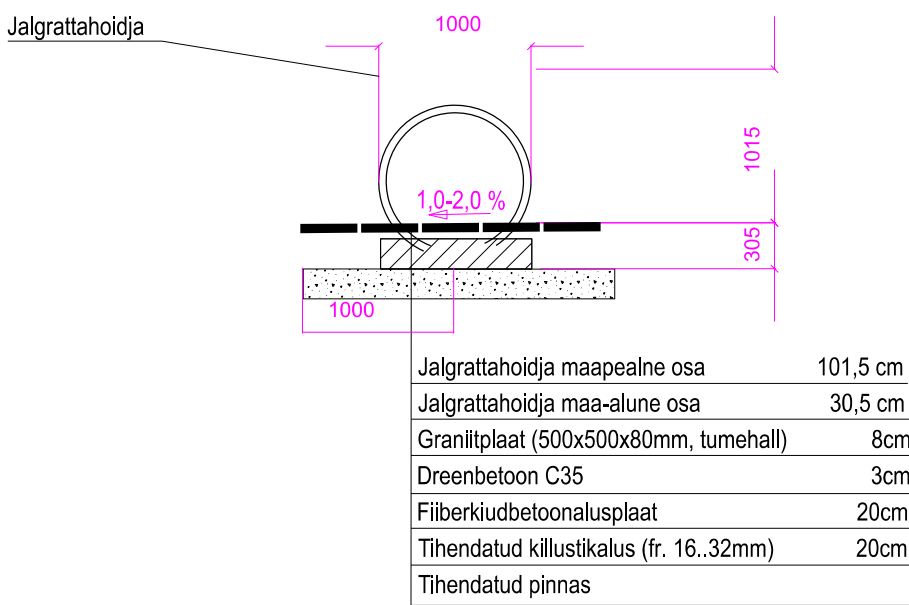

JALGRATTAHOIDJA PAIKNEMISE RISTLÕIGE (LÕIGE B-B)

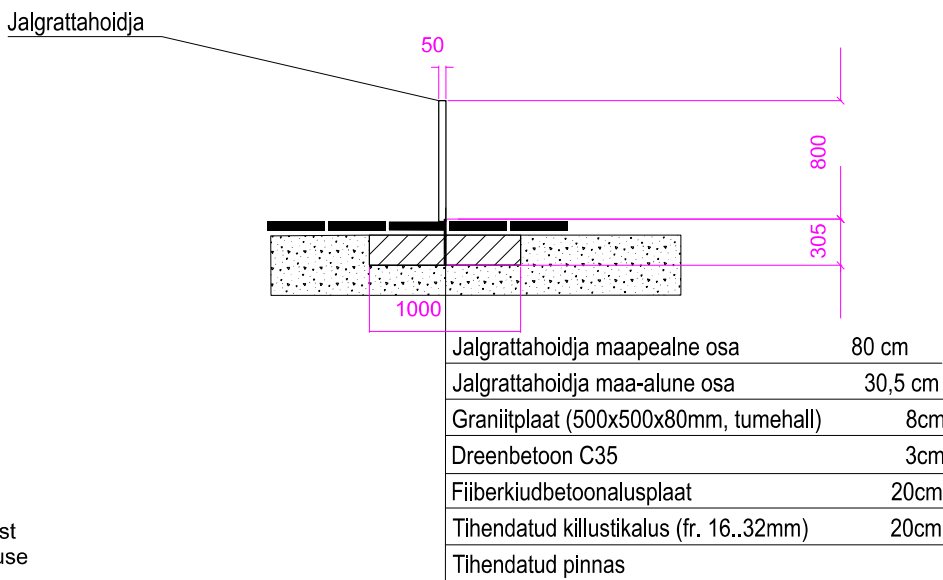

MÄRKUSED

Jalgrattahoidja Kaar on valmistatud roostevabast terasest torust ja kaetud spetsiaalse pinnatöötluse ja lakiga.

Jalgrattahoidja kõrgus on 800mm, laius 1000 mm, paksus 50mm.

Rattahoidja kinnitatakse betoneerimise teel, kus 800mm on maapealne osa ja 305mm betoneeritav osa.
Jalgrattahoidjate vahekauguseks jätta 1m ja sillutise servast samuti vähemalt 1m.
Mõõtketid mm.

NB! Inventari paigaldamisel järgida tootja juhendeid, kuid antud juhul paigaldatakse rattahoidjad vandaalikindlalt 1x1x0,2m betoonaluse külge, et vajadusel saaks rattahoidjat koos vundamendiga eemaldada ja rattaparkla all olevale tehnovõrgule juurde pääseda.

Kõik ehituse käigus tehtavad muudatused tuleb kooskõlastada käesoleva projekti autoriga (Loovmaastik OÜ).



maastikuarhitektid
L. Tolstoi 14-1
Tartu 50106
tel: +372 52 39 277
email: info@loovmaastik.ee
reg nr: 11892958
mtr reg nr: EEP002663
Muinsuskaitse tegevusluba
reg nr: VS 584/2011

Volitatud maastikuarhitekt VII:
Toomas Põld
Maastikuarhitekt:
Kaisa Kuusik

Töö nimetus:

Antsla kesklinna piirkonna
maastikuarhitektuurne
ehitusprojekt

Objekti asukoht:

Antsla, Võrumaa

Valitatud maastikuarhitekt VII:
Toomas Põld

Maastikuarhitekt:
Kaisa Kuusik

Joonise nimetus:

Jalgrattahoidja ja jalgratta parkla detailjoonis

Projekti staadium:

PÕHIPROJEKT (PP)

Mõõtkava:

1: 50

Töö nr:
183PP20

Joonise nr :
4