
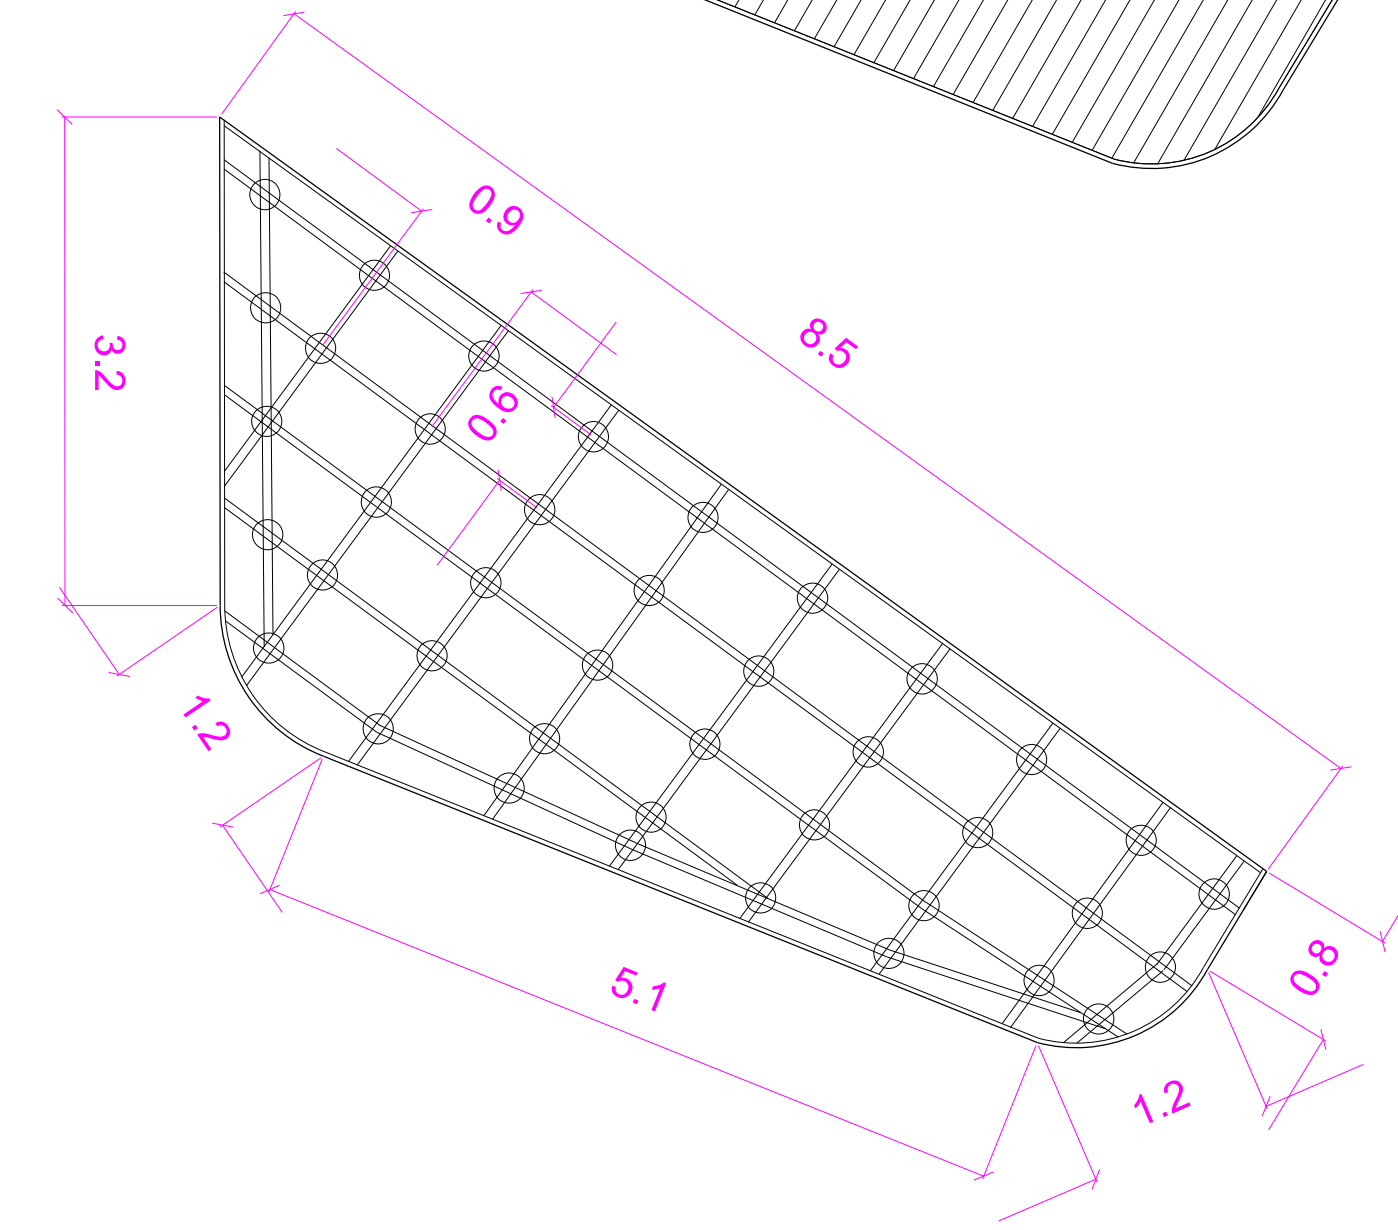


PLATVORMI PEALTVAADE

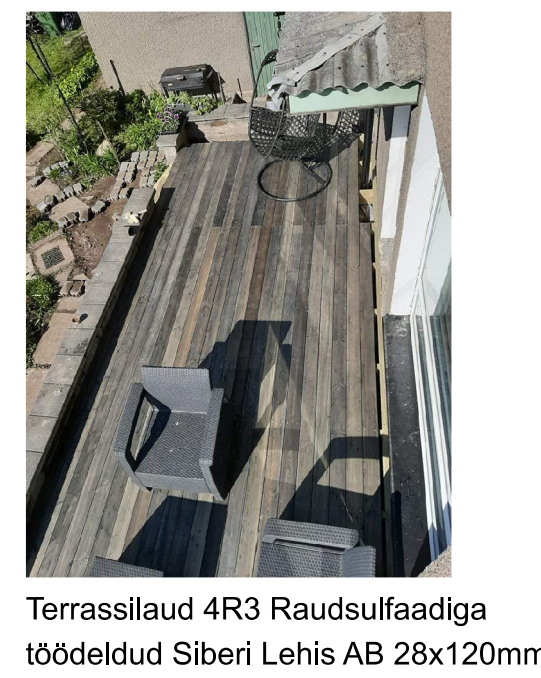

A	Hosta 'First Frost' (H:0.4m)
B	Hiina astilbe 'Visions in Red' (H:0.5-0.6m)
C	Bergeenia 'Dragonfly Angel Kiss' (H:0.3-0.4, L:0.45-0.6m)
D	Siberi võhumõök 'Lady Vanessa' (H:0.6-0.9m)
E	Aediriis 'Apricot Silk' (H:0.6-0.9m)
F	Jaapani tarn 'Vanilla ice' (H: 0.15-0.3)
G	Palmilehine tarn (H:0.5-0.7; L:0.7,)
H	Luht-kastevears 'Goldschleier' (H: 1; L:0.5m)
I	Meelissõnajalg 'Crispa' (H:0.4-0.5; L:0.4m)
J	Punane angervaks 'Venusta' (H:1.8m)
K	Harilik kukesaba 'Zigeunerblut' (H:1.2m)
	Vesiroos 'Colorado' (Vee sügavus: 0.4-0.8m)
	Vesiroos 'Madame Wilfron Gonnere' (Vee sügavus: 0.3-1m)
	Puidust platvorm

Puidust platvorm on projekteeritud looklevalt. Laudisena on kasutatud raudsulfidaadiga töödeldud Siberi lehist, mis on paigutatud vertikaalselt. Platvorm toetub betoonist postidele läbimõõduga 20 cm. Platvorm asub tasapinnas projekteeritud teedega, mis võimaldab mugavalt ja asmevabalt liikuda platvormile. Projekteeritud tiigi maksimaalne sügavus on 1,3 m.

Kõik kinnituselemendid peavad olema ilmastikukindlad (kuumtsingitud, või roostevabad), Terrassi laudise jaoks kasutada spetsiaalseid terrassi kruvisid (50mm pikkused). Terrassi laudis kruvida konstruktsiooni külge 0,5m distantsi tagant (1m pikkuse laua tüki kohta 9 kruvi)

Puitdetailide paigaldamisel betooni külge kasutada tüübleid ja vähemalt 70mm pikkuseid kruvisid. 0,5m pikkuse laua tüki kohta 6 kruvi.


Puitdetailide paigaldamisel metallkonstruktsiooni külge tuleb metalltaladele puurida augud ja altpoolt keerata puittala sisse 10mm läbimõõduga ja 100mm pikkused kruvid.

1m pikkuse prussi kohta 2 kruvi. Tappimise kohad siduda vajadusel 100mm pikkuste naeltega.

Kogu terrassi puit konstruktsioon immutada veebaasilise naturaalse puiduõliga, mis on mõeldud välitöödeks (kaitseb UV kiirguse ja niiskuse eest). Õli tooniks sobib RAL 8016 ja puidu süü peab tooni alt näha jääma.

Tiigi terrassi kohta koostada eraldi tööprojekt. Tööprojekt koostamisel kaasata kutsetunnistusega volitatud ehitusinsener, tase 7. Tööprojekt tuleb kooskõlastada käesoleva projekti autoriga (Loovmaastik OÜ)

Mõõdud on antud millimeetrites

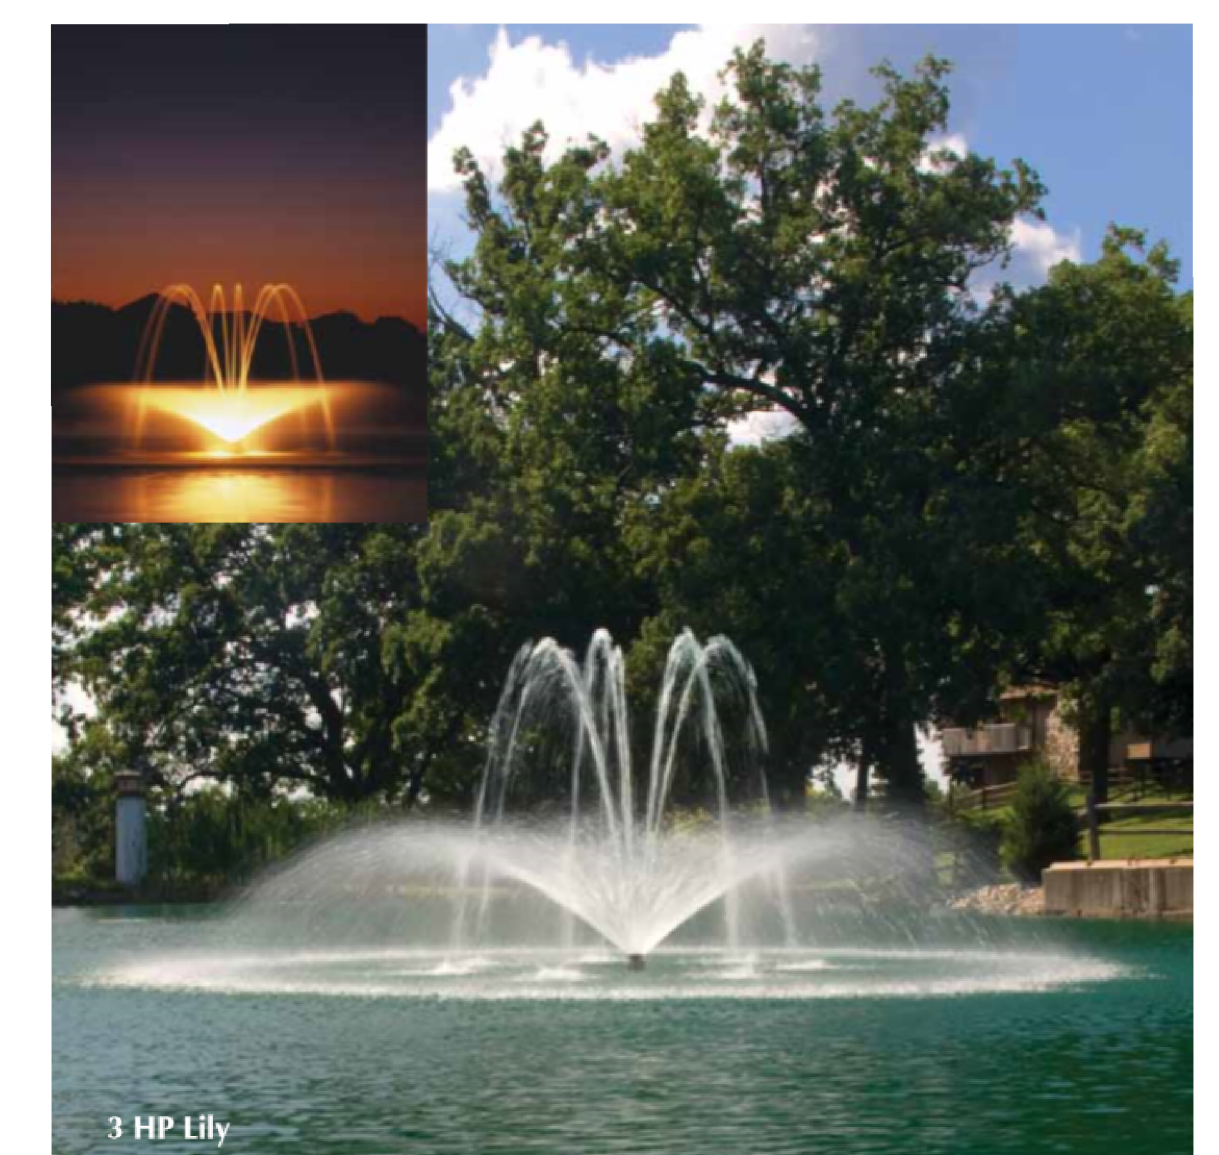

Säde pargi tiiki sobiv purskkaev "3 HP Lily" kõrgus 3,5m, läbimõõt 11,8m
<http://www.saferain.com/en/floating-fountains/select-series-pond-fountains.html>



maastikuarhitektid

T. Telped 1-61
 E-post: info@maastikuarhitektid.ee
 tel.: +372 10 39 277
 aadress: Ehituskoostöökeskus
 reg nr: 10070592
 koostööpartner: Keskprojekt
 tel nr: 67400000
 aadress: Keskprojekt
 reg nr: EE-584011

Maastikuarhitektid VII:

Toomas Põld

Maastikuarhitektid

Kaia Kuskik

100 nimelust:

Antsla kesklinna piirkonna maastikuarhitektuurne ehitusprojekt

Ühikust saadus: **Antsla, Võrumaa**

Akadeemilised disainilohud: **Kuusik**

15.06.22

jooniste nimelust:

Täpsearaaeld detailjoonis

Projekt staadium: **04H0001571**

Mõõdnarv: **1:50**

100 m: **183P20**

joonistaja: **15**